



EB333111

A

Zubehör

1 x Backblech emailliert
pyrolysefähig
1 x Drehspeiß
1 x Grillrost
1 x Grillwanne mit Rost
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler

Sonderzubehör

BA018105:

1-fach Vollauszug, Backofen 76cm/90cm

BA028115:

Backblech, für Backofen 76cm/90cm

BA038105:

Grillrost, für Backofen 76cm/90cm

GN340230:

Gastronorm-Bräter GN 2/3

BS020002:

2er Pack Pizzaschieber

BA058115:

Heizkörper 230 V, für Backofen 76cm/90cm

BA058133:

Backstein für 76cm/90cm Backofen

BA090100:

Schwarze Drehknebel für Backofen

Installationszubehör

Backofen

90 x 48 cm, Edelstahl

EB333111

Einteilige, nach unten klappbare Tür mit präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl-Frontplatte
Gedämpftes Türöffnungs- und Schliesssystem
Schräg positionierte Lichtquellen für optimale Ausleuchtung des Innenraums

Pyrolyse

17 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler, Drehspeiß und Backsteinfunktion
Automatik-Programme
Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit Bedienmodul hinter Glas
Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C
Nutzvolumen 83 Liter

Heizmethoden

Heißluft.
Eco-Heißluft. Oberhitze + Unterhitze. Oberhitze + 1/3 Unterhitze. Oberhitze. 1/3 Oberhitze + Unterhitze. Unterhitze. Heißluft + Unterhitze. Heißluft + 1/3 Unterhitze. Flächengrill + Umluft. Flächengrill. Kompaktgrill. Backsteinfunktion. Bräterfunktion. Gären. Auftauen. Warmhalten.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Personalisierung von Automatik-Programmen.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Vorne klappbare Tür mit 90° Türöffnungswinkel.

Ausstattung

Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
Automatik-Programme.
Rotisserie-Drehspeiß.
Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
2 x 10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.
Emaillierte seitliche Roste mit 3 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)

Automatik-Programme.
Fernsteuerung und -überwachung.
Rezepte.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung


Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

Planungshinweise

Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 40 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 90 mm.
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der Gehäuseaussparung positionieren.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht oben links.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 5.4 kW.
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.
LAN-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.
Leistung Standby/Display an 0.7 W.
Leistung Standby/Display aus 0.5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1.5 W.
Zeit auto-Standby/Display an 20 min.
Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.
Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

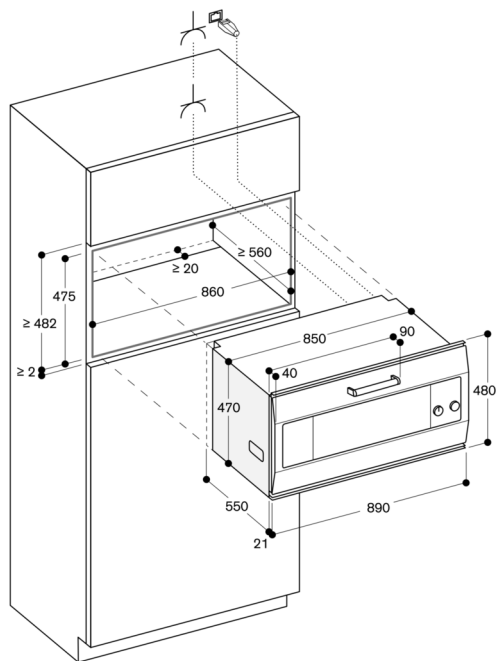

⌚ Steckdose

Maße in mm